



DIXIE

Kuultava puunsuoja

Perinteinen liuotinohenteinen ohuen, kuultavan värikalvon muodostava tuote. Dixie Kuultava puunsuoja on säänkestävä, vettähylkivä, pitkäöljyiseen alkydiin perustuva puunsuoja, joka sisältää sinistymisen-, homeen- ja lahonestoainetta. Tuote soveltuu hyvin ulkoseinille, oviin, ikkunoihin, kaiteisiin yms. sahatuille ja höylätyille puupinnoille ulkona. Tuotetta ei suositella kasvihuoneiden sisäpuoliseen suojaukseen. Tikсотropian ansiosta ei valu hihaan. Svengaava kuullote!

Otamme mielellämme vastaan palautetta sekä annamme lisätietoja tuotteista.

Valmistaja:
LAKKAVALMISTE OY LV COATINGS

Alasniitynkatu 28
33560 Tampere
FINLAND
Puh: (03) 3630 911
myynti@lvc.fi
www.lakkavalmiste.fi
lvc.fi

lvc.fi

www.lakkavalmiste.fi

LV
Coatings

LAKKAVALMISTE OY



DIXIE

Kuultava puunsuoja





KÄYTTÖOHJEET

Maalausolosuhteet:

Käsittävän pinnan tulee olla kuiva ja puhdas. Käsittelytyön aikana pitää ilman, käsittävän pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +10°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Käsittelyohje:

Tuote on sekoitettava huolellisesti ennen käyttöä. Puupinnat käsitellään lauta tai hirsi kerrallaan päästä päähän, jolloin saadaan värisävyltään tasaisia ja saumattomia pintoja. Yleensä yksi käsittely on riittävä, mutta haluttaessa värisävyltään tummempaa tai tasaisempaa pintaa, voidaan tehdä toinen käsittely. Puupinnan väri ja tiiveys vaikuttavat huomattavasti värisävyn voimakkuuteen.

Pohjustus:

Tuotteella voidaan käsitellä vain uutta tai aikaisemmin kuultavalla puunsuojalla käsiteltyjä puupintoja. Aikaisemmin käsitelty pinta harjataan puhtaaksi irtonaisesta puuaineksesta. Pohjustukseen käytetään tuotetta sellaisenaan.

Pintakäsittely:

Pintakäsittely suoritetaan ohentamattomalla tuotteella seuraavana päivänä. Haluttaessa voidaan pintakäsittely toistaa edellisen kerroksen kuivuttua.

Tulenarkuus:

Syttyvä

Ympäristön suojele ja jätehuolto:


Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteen keräily pisteeseen. Tyhjä kuivat maaliastiat voidaan toimittaa yleiselle kaatopaikalle.

Käyttöturvallisuus:

Ruiskutettaessa on käytettävä hengityssuojainta. Suositellaan suojakäsineiden käyttöä. Tuotteesta on saatavissa käyttöturvallisuustiedote.

Kuljetus:

UN 1263 maalinkaltainen aine 3, II .

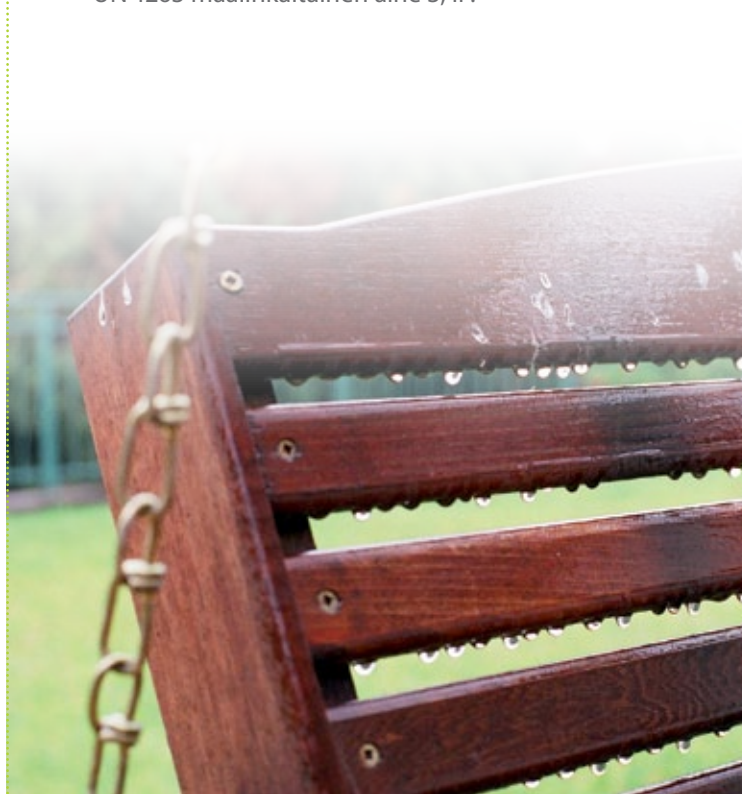

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus: n. 25 til-%, 31 p-%

Tiheys: 0,85 kg/l

Kiiltoryhmä: –

Varastointikestävyys/lämpötila:

Varastoitava viileässä. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä varastointia. Avaamaton astia voidaan säilyttää myös kylmässä varastossa.

Levitysmenetelmät:

Sively tarkoitukseen soveltuvalla pensselillä tai ruiskutus.

Riittoisuus:

Sahalauta: 5–8 m²/l yhteen kertaan

Höylälauta: 8–12 m²/l yhteen kertaan

Kuivumisajat:

Pölykuiva n. 2–3 h

Uudelleen maalattavissa n. 8 h/+23°C

Ajat ovat viitteellisiä ja riippuvat paikallisista olosuhteista ja käsittelytavoista.

Ohenne: Lakkabensiini

Välineiden pesu: Lakkabensiini

Värisävyt:

Väritön perusaine; ainoastaan sävytykseen.

Sävytetään kuultavien puunsuojakarttojen mukaan.